


## IKO enertherm ALU TAP

### Flachdachdämmung

#### Produktbeschreibung:

IKO enertherm ALU ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Dämmplatte mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, und mit einem gasdichten Aluminium- Mehrschichtenkomplex.

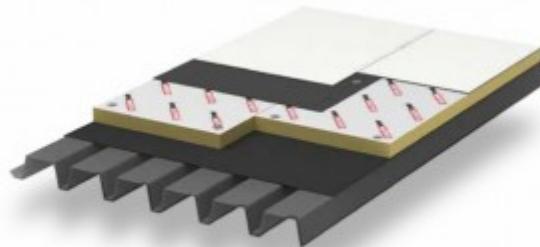

#### Anwendungsgebiet:

**Rooftop:** IKO enertherm ALU TAP fördert das Ablaufen von Regenwasser zu den Ablaufstellen von Dächern aus Holz, Beton und Profilstahlblech.

#### Kantenausbildung



Glatt

#### Thermische Leistungen:

WLS 023

#### Technische Daten:

Rohdichte: 32 kg/m<sup>3</sup>  
Druckfestigkeit bei 10% Verformung:  $\geq 175$  kPa (17,5 Tonnen/m<sup>2</sup>)  
Verhalten bei gleichmäßig verteilter Belastung: Klasse C (< 5% Verformung bei 80 °C und 40 kPa Belastung)  
Geschlossene Zellen: mehr als 95%  
Wasserdampfdiffusionswiderstand: PIR-Schaum:  $\mu = 60$  -  
Alukaschierung:  $\mu > 100.000$

#### Brandschutzklasse

Brandschutzklasse nach EN 13501-1: Klasse E

#### Technische Zulassungen:

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)-TR80-CS(10Y)175-WL(T)1