


IKO enertherm ALU F4

IKO enertherm ALU F4

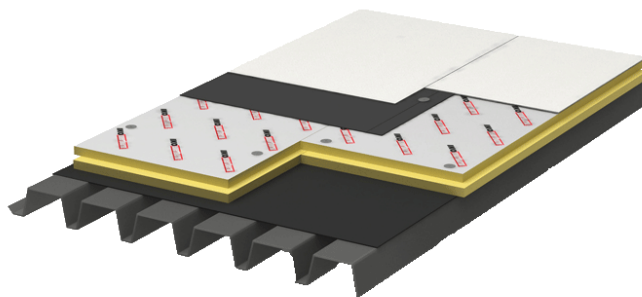

Produktbeschreibung:

IKO enertherm ALU F4 ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Dämmplatte, mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, beidseitig, mit einem gasdichten Aluminium-Mehrschichtenkomplex, kaschiert.

Anwendungsgebiet:

Nach DIN 4108 10: DAA dh, DAA ds
 Rooftop: Flachdachdämmung für Holz, Beton und Stahltrapezblech.



Rooftop: Flachdachdämmung [DAA dh, DAA ds]

Kantenausbildung



Stufenfalz (SP)

Thermische Leistungen:

Nennwerte der Wärmeleitfähigkeiten*: λ_D 0.022 W/(mK)

Technische Daten:

- Rohdichte: $\pm 32 \text{ kg/m}^3$
- Druckfestigkeit bei 10% Verformung: $\geq 175 \text{ kPa}$ (17,5 Tonnen/m²)
- Verhalten bei gleichmäßig verteilter Belastung: **Klasse C** (< 5% Verformung bei 80 °C und 40 kPa Belastung)
- Geschlossene Zellen: **mehr als 95%**
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: PIR-Schaum: $\mu = 60$ - Alukaschierung: $\mu > 100.000$

Brandschutzklasse

- Brandschutzklasse nach EN 13501-1: Klasse E
- Brandschutzklasse 'end use' nach EN 13501-1: B-s2, d0 (Stahltrapezprofilen)

Technische Zulassungen:

- Europa:** CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80 (30 bis 140 mm) TR40 (145 bis 200 mm) CS(10Y)175-WL(T)1
- Deutschland:** Q-Zeichen Zertifikat PU-412.0-02 & PU-412.0-05
- International:** FM-approval

R_D-Werte:

Dicke in (mm) R _D -Werte		50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200
		2,25	2,70	3,15	3,60	3,85	4,50	5,00	5,45	6,35	6,81	7,25	8,15	9,05
1200 x 600	m ² /Packung	-	5,76	-	4,32	-	3,60	-	2,88	2,16	-	1,44	1,44	1,44
	m ² /Palette	-	57,60	-	43,20	-	36,00	-	28,80	25,92	-	23,04	20,16	17,28
2400 x 1200**	m ² /Packung	-	-	-	17,28	14,40	14,40	11,52	11,52	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76
	m ² /Palette	-	-	-	86,40	86,40	72,00	57,60	57,60	57,60	46,08	46,08	40,32	34,57

* Für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, muss nach Veröffentlichung der DIN 4108-4:2017, auf den Nennwert mit einem Zuschlag von 3 % gerechnet werden.

** Bitte beachten Sie die Anwendungsbroschüre zur Verfügbarkeit in Ihrem Land



IKO enertherm rooftop Flachdachdämmung