

IKO enertherm GYPSUM

Opis produktu

IKO enertherm GYPSUM jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium oraz z przyklejoną z jednej strony płytą gipsowo-kartonową ABA o grubości 9,5 mm.

Zastosowanie

Interior: docieplenie ścian od wewnątrz

Wykończenie krawędzi bocznych

■ ■ Proste

Parametry izolacyjne/ciepne


Współczynnik przewodzenia ciepła: (EN 13165) λ_D : **0,022 W/(m.K)**

Odporność na ogień

- Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: NPD (nie badana)

Dane techniczne

- Gęstość objętościowa: \pm **32 kg/m³**
- Waga płyty G-K: \pm **6,8 kg/m²**
- Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: \geq **150 kPa (15 ton/m²)**
- Komórki zamknięte: **ponad 95%**
- Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR $\mu = 60$ - okładzina ALU $\mu > 100\ 000$

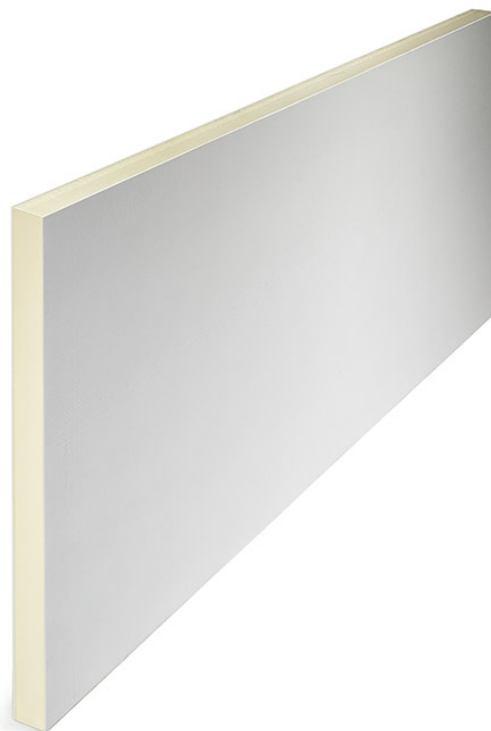

Aprobata techniczne

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Wartości oporu cieplnego R_D i pakowanie dla poszczególnych grubości

Wymiary 2600 x 1200 mm Grubość w mm / izolacja	25	30	40	50	60	80	100	120
Grubość w mm / gips-karton	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Rd (m ² .K/W)	1,20	1,40	1,85	2,30	2,75	3,65	4,55	5,50
Płyt/pal.	30	25	22	18	15	12	10	8
m ² /pal.	93,60	78,00	68,64	56,16	46,80	37,44	31,20	24,96