


IKO enertherm ALU F4

Opis produktu

IKO enertherm ALU F4 jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium.

Zastosowanie

Rooftop: izolacja dachów płaskich na podłożu z drewna, betonu i stali

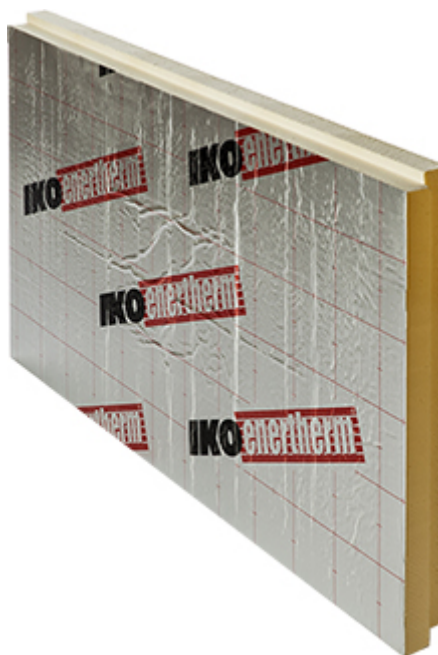

Wykończenie krawędzi bocznych

 Zakładka (SP)

Parametry izolacyjne/ciepne

Współczynnik przewodzenia ciepła: (EN 13165) λ_D : **0,022 W/(m.K)**

Dane techniczne

- Gęstość objętościowa: \pm **32 kg/m³**
- Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: \geq **175 kPa** (17,5 ton/m²)
- Wytrzymałość na obciążenia rozłożone zgodnie z UEAtc §4.5.1: **klasa C** (\leq 5% odkształcenia przy temp 80°C i obciążeniu 40 kPa)
- Komórki zamknięte: **ponad 95%**
- Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR μ = **60** - okładzina ALU μ > **100 000**
- Absorbacja wody długoterminowo: **WLT Klasa 1** (<1%)

Odporność na ogień

- Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: **Klasa E**
- Klasa odporności ogniowej w teście „end use” (zastosowanie końcowe) według EN 13501-1: **B-s2, d0** (podłoże z bl. stalowej)
- Klasa odporności ogniowej według BS 476 - p7 : **Klasa 1**

Aprobaty techniczne

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR80 (\leq 140 mm) TR40 (> 140 mm)-CS(10Y)175-WL(T)1

Belgia: ATG 2726 - ATG H867

Francja: Certyfikat Acermi N° 18/103/1398

Holandia: Atest Komo z Certyfikatem produkcji CTG 485

Niemcy: Q-Zeichen PU-244.0-04

Wielka Brytania: BBA 15/5283

USA: FM Factory Mutual

Wartości oporu cieplnego R_d i pakowanie dla poszczególnych grubości

Grubość (mm) Rd (m ² .K/W)		50	60	70	80	85	90	100	110	120	130	140	160	180	200
		2,25	2,70	3,15	3,60	3,85	4,05	4,50	5,00	5,45	5,90	6,35	7,25	8,15	9,05
1 200 x 600	m2/pak	-	5,76	-	4,32	-	-	3,60	-	2,88	-	2,16	-	-	-
	m2/pal	-	57,60	-	43,20	-	-	36,00	-	28,80	-	25,92	-	-	-
2 400 x 1 200	m2/pak	28,80	23,04	20,16	17,28	14,40	11,52	14,40	11,52	11,52	11,52	8,64	5,76	5,76	5,76
	m2/pal	144,00	115,20	100,80	86,40	86,40	80,64	72,00	57,60	57,60	57,60	57,60	46,08	40,32	34,57

Sprawdź w broszurze aplikacji dostępność w Twoim kraju.