


Aufspärrendämmung

IKO enertherm ALU NF PRO

Produktbeschreibung:


IKO enertherm ALU NF PRO ist eine **100% FCKW- und HFCKW freie** Dämmplatte mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum. Auf der Oberseite der beidseitig gasdichten Aluminium-Mehrschichtenkomplex ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn aufkaschiert. Die längsseitige Überlappung wird mit einem Selbstklebestreifen ausgeliefert.

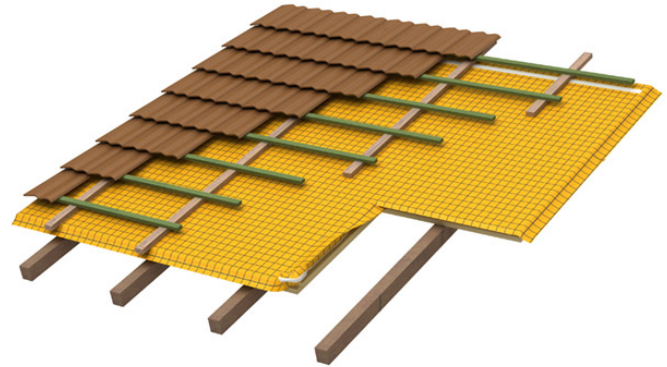

Anwendungsgebiet:

Sarking Pro: Aufsparrendämmelement für das Steildach

Kantenausbildung

 Nut-und-Feder (TG)

Thermische Leistungen:

Nennwerte der Wärmeleitfähigkeiten*: λ_D 0.022 W/(mK)

Technische Daten:

- Rohdichte: **32 kg/m³**
- Geschlossene Zellen: **mehr als 95%**
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: PIR-Schaum: $\mu = 60$ - Alukaschierung: $\mu > 100.000$

Brandschutzklasse

Brandschutzklasse nach EN 13501-1: **Klasse E**

Technische Zulassungen:

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

R_p-Werte:

Dicke (mm)		100	120	140	160
Rd (m ² .K/W)		4,50	5,45	6,35	7,25
2 400 x 1 240	m2/packung	5,95	5,95	5,95	5,95
	m2/palette	71,42	59,52	53,57	47,62

* Für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, muss nach Veröffentlichung der DIN 4108-4:2017, auf den Nennwert mit einem Zuschlag von 3 % gerechnet werden.