


# Aufspärrendämmung

## IKO enertherm ALU NF PRO

### Produktbeschreibung:


IKO enertherm ALU NF PRO ist eine **100% FCKW- und HFCKW freie** Dämmplatte mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum. Auf der Oberseite der beidseitig gasdichten Aluminium-Mehrschichtenkomplex ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn aufkaschiert. Die längsseitige Überlappung wird mit einem Selbstklebestreifen ausgeliefert.

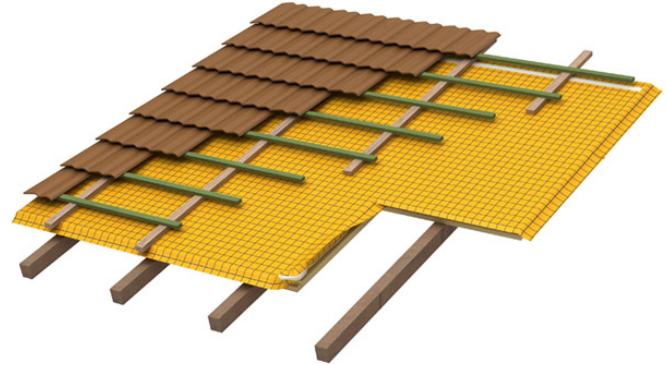

### Anwendungsgebiet:

**Sarking Pro:** Aufsparrendämmelement für das Steildach

### Kantenausbildung

 Nut-und-Feder (TG)

### Thermische Leistungen:

Nennwerte der Wärmeleitfähigkeiten\*:  $\lambda_D$  0.022 W/(mK)

### Technische Daten:

- Rohdichte: **32 kg/m<sup>3</sup>**
- Geschlossene Zellen: **mehr als 95%**
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: PIR-Schaum:  $\mu = 60$  - Alukaschierung:  $\mu > 100.000$

### Brandschutzklasse

Brandschutzklasse nach EN 13501-1: **Klasse E**

### Technische Zulassungen:

**Europa:** CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

### R<sub>p</sub>-Werte:

Dicke (mm)		100	120	140	160
R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)		4,50	5,45	6,35	7,25
2 400 x 1 240	m2/packung	5,95	5,95	5,95	5,95
	m2/palette	71,42	59,52	53,57	47,62

\* Für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, muss nach Veröffentlichung der DIN 4108-4:2017, auf den Nennwert mit einem Zuschlag von 3 % gerechnet werden.